

寝室など気になる給気口からの音を遮断。

線路や幹線道路の近くで外の音が気になる場所、またはシアタールームなどの防音性の高い場所に最適です。

U.K

USAMI INDUSTRIAL CO., LTD

防音フード UK-MBONタイプ (M型フード付ガラリ) 自然給気口用部品

新製品


防音材はポリエチレンフォームを使用しておりますので、ウレタンフォームに比べ、黄変は少なく、加水分解もしません。又、耐久性にも優れます。

全ての製品でT-1等級を達成しております。

※防音フード単体での防音性能です。



■遮音性能試験グラフ(UK-MBON100B/UK-MBON150B)

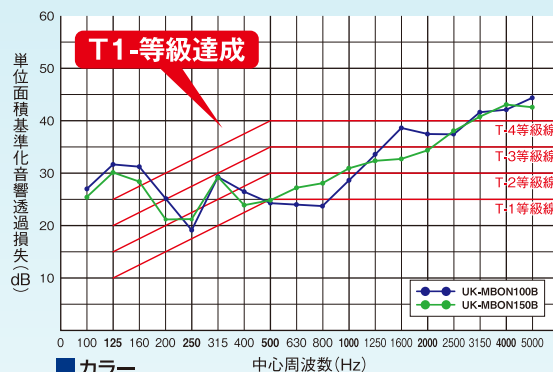


■カラー



MG色

MB色

■圧損グラフ

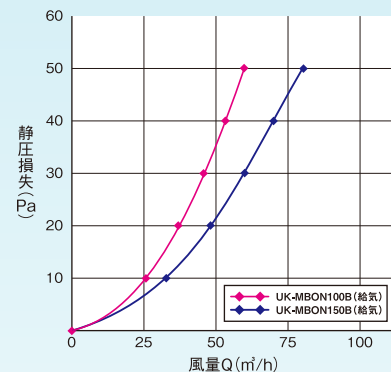

⚠ 注意

燃焼設備の排気ダクト・厨房等で使用しないでください。


防音フードと室内用レジスターを組み合わせることにより、さらに防音性能を引き出す事が出来ます。

※データは室内レジスター全開状態での測定値となっております。




■遮音性能試験グラフ

(UK-MBON100B+RX-100F/UK-MBON150B+RX-150F)

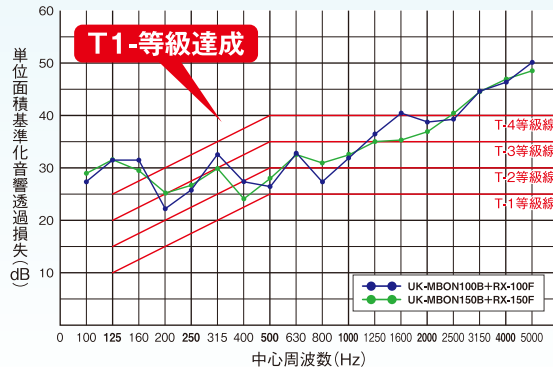

■寸法図

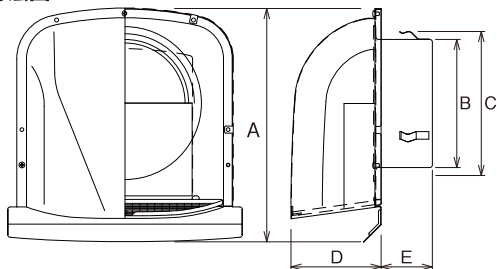

■遮音性能

音源側と受音側の間の壁に、防音フードを音源側に取り付け、音をどれくらい遮断するかを表した数値。JIS A 1428により測定し、「JIS A 1428附属書1」に基づき表示。

■サッシ遮音等級

JIS A 4706によるサッシ遮音等級を表すT-1等級線～T-4等級線は4つの等級が決められております。この等級に適合するかどうかの判定基準は、16点の中心周波数における音響透過損失がすべて該当する遮音等級線を上回る事。なお、各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合、その遮音等級とする、となっております。

他の防音性能の簡易的な見方として500Hz時の音響透過損失の値も目安にすることもできます。

商品コード	型 式	A	B	C	D	E	適用パイプ(内径)	有効換気面積	1梱包入数	参考定価
06934549 / 06934550	UK-MBON100B-MG/MB	214	97	111	78	48	97～111	22.75cm ²	12ヶ	¥ 5,500
06934551 / 06934552	UK-MBON150B-MG/MB	265	145	160	102	58	145～160	22.82cm ²	8ヶ	¥ 9,200
※06934553 / 06934554	UK-MBON100BFD-MG/MB	214	97	111	78	48	97～111	22.75cm ²	12ヶ	¥ 7,500
※06934557 / 06934558	UK-MBON150BFD-MG/MB	265	145	160	102	58	145～160	22.82cm ²	8ヶ	¥11,700

※防火ダンパー付

備考:組立ビスは、SUS304⊕ナベ頭4×5mm使用です。



清水株式会社