

SUPER LUMINE X LT  
Rechargeable

『照らす』の進化形★

明るさ 3段階切替	防水性能 IPX4 (防沫形)	強力 マグネット付
最大 明るさ 4000 <sub>Lm</sub>	PSE認証 バッテリー 内蔵	吊下げ フック付
光色切替 4000K 暖色 6500K 白色	USBケーブル 付属	三脚用 ネジ穴付


※使用状況・使用環境によって異なります

# 充電スーパールミネX LT

超明るい 最大 **4,000<sub>Lm</sub>** !!

3段階切替 Low — Mid — High  
1,500<sub>Lm</sub> → 2,500<sub>Lm</sub> → 4,000<sub>Lm</sub>

光色切替えができる!!

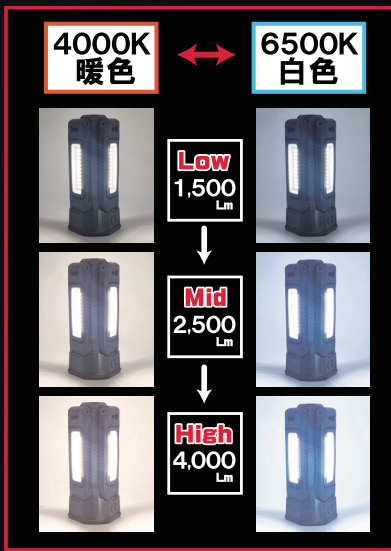

開いて  
前面照射



360度照射

閉じて  
全方向照射

便利な機能で  
大活躍!!

照らす範囲が自在に変えられる!!

270度回転・180度首振り

上方向照射



前面照射

全方向照射

コンパクトで  
持ち運び便利!!

取付の場所をとらず収納にも便利

WING ACE®

# 特長


- 270度回転・180度首振り
- 明るさ3段階切替
- 強力マグネット付
- USBケーブル付属
- 光色切替え
- 吊下げフック付
- カメラ三脚取付可能

## PSE認証バッテリー内蔵

## 防水性能 IPX4 (防沫形)

あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない

### 点灯方法について

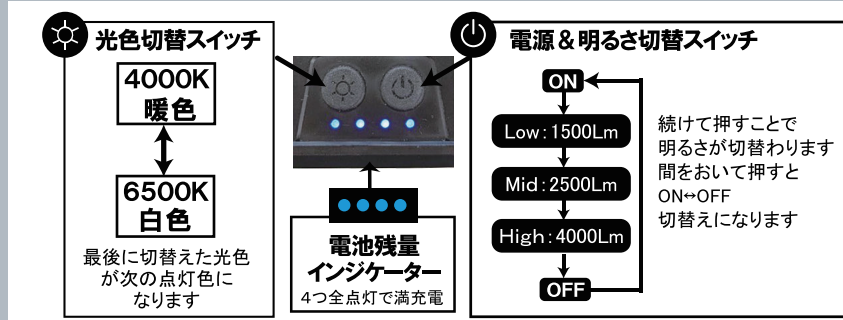

携帯電話の充電も可能です

付属のUSBケーブル (TypeC) を接続



### 連続点灯時間について

明るさ3段階	連続点灯時間
Low: 1,500 LM	約7時間
Mid: 2,500 LM	約5時間
High: 4,000 LM	約3時間

連続点灯時間:

フル充電時、明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間

### USBポート




⚠ 定格出力電圧/電流が5V/2A (2000mAh) 以上のアダプターを使用して下さい ※5V/2Aを下回るアダプターを使用した場合はフル充電が出来ません

### 明るさの変化・放電について

⚠ 明るさはバッテリー充電状況や使用状況により異なります 4000ルーメンで使用する場合、電池の熱上昇を防止する為に下記のグラフのように徐々に明るさが落ちてくる特性があります


### リチウムイオン電池の使用環境温度について

⚠ リチウムイオン電池は温度によって性能や安全性が変化するため使用環境温度が-10℃~40℃に設定されています また充電時は5℃~35℃の周囲温度で行って下さい

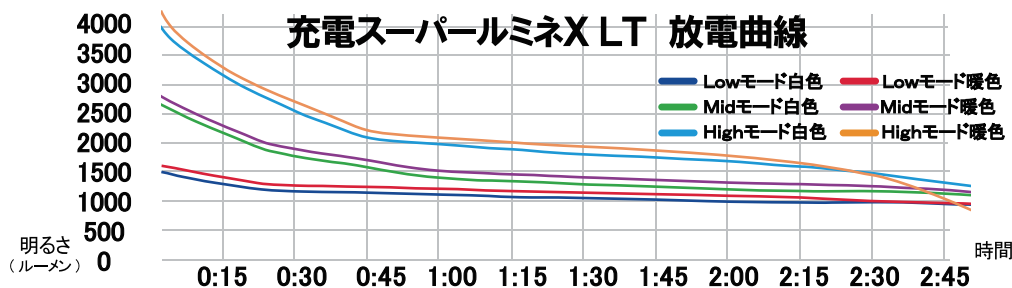

### 強力マグネット

強力マグネット (3箇所) で天井面や側面にしっかり固定!!

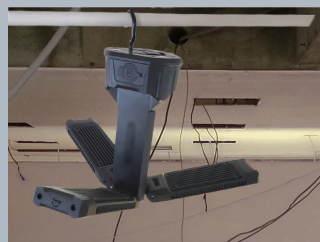

### 吊下げフック

収納式吊下げフックで引掛けて使用できます!!



### 自在に動くLED羽根



仕様	製品名	充電式 LED作業灯
品名	充電スーパーluminescence LT	
品番	SLX-4000RC	
明るさ/連続使用時間	Low: 1500Lm/約7時間	
	Mid: 2500Lm/約5時間	
	High: 4000Lm/約3時間	
材質	アルミ合金、ABS、他	
サイズ	高さ210mm×幅98mm×奥行90mm 羽根を広げた時 最大350mm	
使用環境温度	-10℃~50℃	
質量	約1058g	
光色	4000K暖色/6500K白色	
バッテリー	PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh	
充電サイクル寿命※	約300~500サイクル	
アダプター	5V 2A (付属していません)	
充電時間	約9時間(5V 2Aでフル充電時)	
USBポート入出力	入力TypeC 出力TypeA (2mコード付属)	
入数	6台入	
JAN	4938965122702	

### 寸法

#### 羽根を閉じた時



#### 羽根を広げた時



### 用途いろいろ

作業灯や非常灯  
アウトドアにも最適です!!

付属品 : USBケーブル・取扱説明書

⚠ 電気製品のため誤った取扱いや不適切な設置をすると感電や火災、重傷などの重大な事故を引き起こす事もあります 必ず取扱説明書をよく読みいただき正しく使用して下さい

※充電サイクル: バッテリー容量100%に相当する電力を充電→1サイクルとカウント

※充電サイクルは使用環境、頻度、保管状態等により大きく変化します 最大サイクルを保証するものではありません